



3-WAY VACUUM/VACUUM-BREAKER VALVE

VALVOLA VUOTO / ROMPIVUOTO A 3 VIE



Use with vacuum pumps
Usò con pompe del vuoto




Pneumatic double acting actuator
Attuatore pneumatico a doppio effetto



Up to + 80° C
Fino a + 80° C

Type / Tipo	Valvola vuoto-rompivuoto a 3 vie a squadro / 3-way vacuum /vacuum breaker right-angled valve
Sizes / Misure	1/2" – 2" (PN16)
Pipe threads / Attacchi	F/F gas ISO228
Actuator type / Tipo attuatore	Doppio Effetto (DE) / Double Acting (DA)
Ambient temperature / Temperatura ambiente	0/+60°C
Pilot pressure / Pressione di lavoro	Min 4.0 bar –Max 7.0 bar
Valve body / Corpo valvola	Ottone/ Brass
Spacer for cylinder / Distanziale cilindro	Ottone/Brass 1/2"- 3/4" . Alluminio anodizzato/Anodized aluminium 1" - 2"
Seal holder / Otturatore	Ottone/ Brass
Piston / Pistone	Alluminio/Aluminium
Cylinder / Cilindro	Nylon stabilizzato PA66 /Heat-stabilized nylon 66
Piston rod / Stelo	Acciao Inox Aisi 304/ Stainless steel Aisi 304
Internal O-rings O ring interni	FKM
Shutter seal / Guarnizione otturatore	FKM
Valve status indicator / Segnalazione stato valvola	Stelo superiore/Stem
Upon request / Su Richiesta	
PTFE or EPDM shutter seal / Guarnizioni otturatore in PTFE o EPDM	

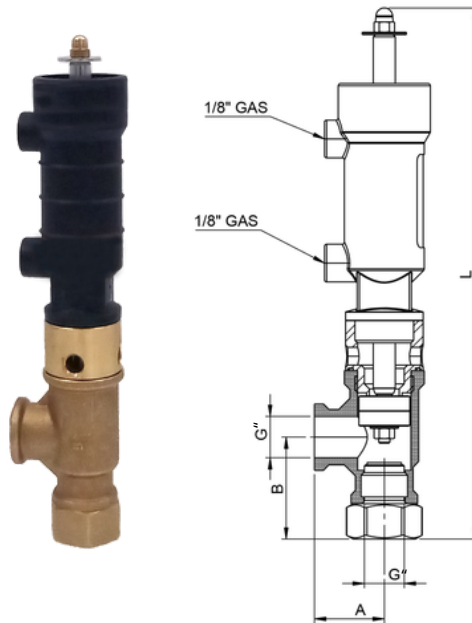

Code Codice	Gas pipe thread Filett. gas G"	DN mm	L mm	D mm	A mm	B mm	Min. absolute pressure Minima pressione assoluta mbar
63012	1/2"	15	237	41.5	30	45	5
63034NY	3/4"	20	247	41.5	27	43	
63100NY	1"	25	266	41.5	34	55	
63114NY	1"1/4	32	284	41.5	42	68	
63200NY	2"	50	363	44.5	63.5	102	

OPERATION CHART / SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

