




**2-WAY BALL VALVE STAINLESS STEEL
AISI 316L SAND BLASTED TREATMENT**

**VALVOLE A SFERA A 2 VIE CORPO ACCIAIO INOX
AISI 316L FINITURA SABBIA**

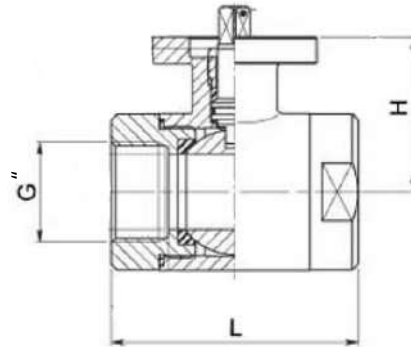

Atex certification upon request
Certificazione Atex su richiesta

Type / Tipo	2-way ball valve full bore / Valvola a sfera a 2 vie a passaggio totale
Sizes / Misure	1/4" - 2"
Pipe threads / Attacchi	F/F gas ISO228
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C / +160°C Valve only without actuator / Solo valvola senza attuatore
PN	1/4"-3/4" PN200, 1" PN160, 1"1/4 PN100, 1"1/2 - 2" PN64
Seals / Guarnizioni	Virgin PTFE / PTFE vergine
Versions / Versioni	Double and single acting / A doppio e singolo effetto
Operating temperature (valve with actuator) Temperatura di esercizio (valvola con attuatore)	-20°C / +80°C (with standard actuator/ con attuatore standard)
UPON REQUEST / SU RICHIESTA	
ATEX Certification / Certificazione ATEX	
Extra-standard threads and seals / Connessioni e guarnizioni differenti	
Actuators for different temperature ranges / Attuatori per intervallo di temperature differenti	

Double acting / Doppio effetto		Single acting / Singolo Effetto				
Code / Codice	Description / Descrizione	Section / Sezione G"	L [mm]	H [mm]	Code / Codice	Description / Descrizione
030423012	Mosfe S 1/2" 2v 316 des	1/2"	62	41.5	030631012/5	Mosfe S 1/2" 2v 316 ses 5
030503034	Mosfe S 3/4" 2v 316 des	3/4"	72	45	030631034/6	Mosfe S 3/4" 2v 316 ses 6
030503100	Mosfe S 1" 2v 316 des	1"	82	51.5	030751100/5	Mosfe S 1" 2v 316 ses 5
030633114	Mosfe S 1"1/4 2v 316 des	1"1/4	92	56.5	030751114/6	Mosfe S 1"1/4 2v 316 ses 6
030633112	Mosfe S 1"1/2 2v 316 des	1"1/2	104	76	030851112/5	Mosfe S 1"1/2 2v 316 ses 5
030753200	Mosfe S 2" 2v 316 des	2"	116	84	030851200/6	Mosfe S 2" 2v 316 ses 6